


符	訂正記事	年月日	記入者名
△			

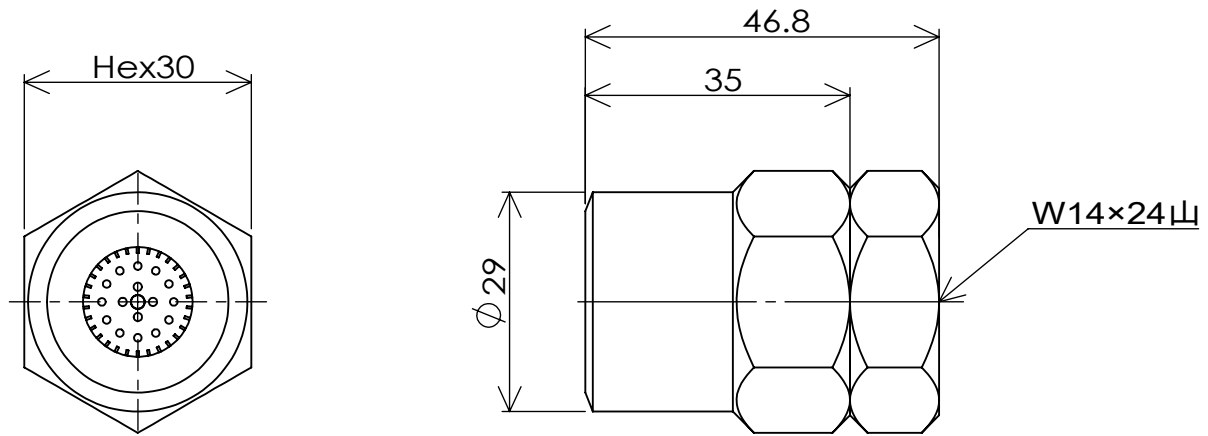

消費ガス流量

プロパン：1400L/h 酸素：3700L/h

組	1	ニューワイダリー火口	SA405	C1100	Hex30	鈴木精工	脱脂処理	
符号	数量	部品名称	部品番号	材質	材料寸法	製造元	表面处理	
基本寸法公差(切削加工)		角 度 差		投影	質量	用紙	名称	
	寸法差	角をはさむ辺の長さ	角度差	三角法	248.61	A 4	ニューワイダリー火口	
6以下	±0.1	10以下	±1°	発行年月日	承認 g	1:1	外形寸法図	
6をこえ 30以下	±0.2	10をこえ 50以下	±0°30'	2023/03/23	鈴木(晃)			
50をこえ 120以下	±0.3	50をこえ 100以下	±0°20'	最終変更年月日				設計
120をこえ 315以下	±0.5	100をこえるもの	±0°10'	2023/03/23				
315をこえ 1000以下	±0.7			作成年月日				
1000をこえるもの	±1.0			2022/01/28				
				鈴木精工株式会社 SUZUKI SEIKO CO.,LTD.		図面番号 SST-405L-01		